


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
 10042 Nichelino (TO) - ITALY
 Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
 Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
 E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
 FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
 LUCIDO ED INOX
 TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
 BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
 NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
 TUTTI GLI ACCESSORI PER
 IL SOLLEVAMENTO


GANCI DI SICUREZZA SELF-LOCKING DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80

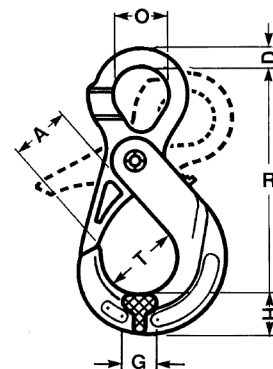

| Ø CATENA | | CARICO massimo di UTILIZZO | DIMENSIONI | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| mm | pollici | | A | D | G | H | O | R | T |
| 6 | 1/4 | 1.120 | 28 | 10 | 14 | 21 | 22 | 107 | 35 |
| 7-8 | 9/32-5/16 | 2.000 | 34 | 12 | 20 | 26 | 25 | 135 | 45 |
| 10 | 3/8 | 3.150 | 44 | 16 | 22 | 30 | 33 | 168 | 58 |
| 13 | 1/2 | 5.300 | 50 | 20 | 30 | 40 | 40 | 208 | 71 |
| 16 | 5/8 | 8.000 | 60 | 27 | 40 | 50 | 50 | 254 | 84 |
| 19-20 | 3/4 | 11.500 | 70 | 30 | 50 | 67 | 65 | 275 | 100 |
| 22 | 7/8 | 15.000 | 80 | 30 | 52 | 70 | 70 | 320 | 100 |
| 26 | 1 | 21.200 | 110 | 34 | 60 | | 80 | 363 | 110 |
| 32 | 1.1/4 | 31.500 | 147 | 45 | 80 | | 105 | 472 | 166 |

Coefficiente di sicurezza : 4

N.B. I carichi di lavoro (portate) sono calcolati secondo la norma Europea EN 818-4 e rispondenti alla Direttiva Europea Macchine n°2006/42/CE

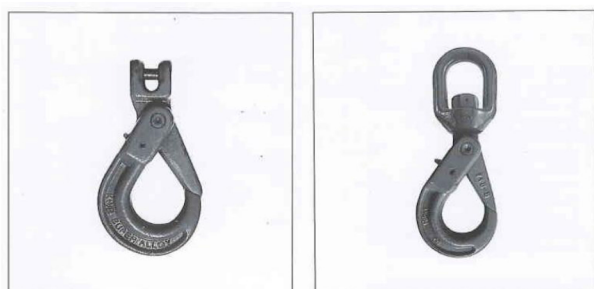

** I ganci possono anche essere con attacco a forcella oppure girevoli.