


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

TIRANTI DI CATENA DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80 ADATTABILE AD UN BRACCIO E A DUE BRACCIA

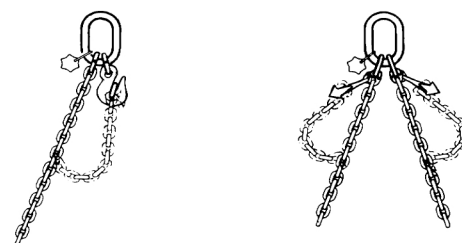

ADATTABILI AD UN BRACCIO							
Ø CATENA	CARICO massimo di UTILIZZO		CAMPANELLA		COMPLESSIVO		GANCIO ACCORCIATORE**
	a 90°	a 120°	DIMENSIONI	PORTATA	DIMENSIONI	PORTATA	PORTATA
mm	kg	kg	mm	kg	mm	kg	kg
6	1.600	1.120	60 x 110 ; Ø 13	1.600			1.120
7	2.200	1.500	75 x 135 ; Ø 18	3.150			2.000
8	2.800	2.000	75 x 135 ; Ø 18	3.150			2.000
10	4.500	3.200	90 x 160 ; Ø 22	5.300			3.150
13	7.000	5.000	100 x 180 ; Ø 26	8.000			5.300
16	11.200	8.000	110 x 200 ; Ø 32	11.200			8.000
19-20	17.000	11.500	160 x 300 ; Ø 40	17.000			11.500
22	21.200	15.000	180 x 340 ; Ø 45	21.200			15.000

ADATTABILI A DUE BRACCIA							
Ø CATENA	CARICO massimo di UTILIZZO		CAMPANELLA		COMPLESSIVO		GANCI ACCORCIATORI**
	a 90°	a 120°	DIMENSIONI	PORTATA	DIMENSIONI	PORTATA	PORTATA
mm	kg	kg	mm	kg	mm	kg	kg
6	2.250	1.800			75 x 135 ; Ø 18	2.360	1.120
7	3.150	2.400			75 x 135 ; Ø 18	3.150	2.000
8	4.250	3.000			90 x 160 ; Ø 22	4.250	2.000
10	6.700	4.750			100 x 180 ; Ø 26	6.700	3.150
13	10.000	7.500			110 x 200 ; Ø 32	11.200	5.300
16	17.000	11.800			140 x 260 ; Ø 36	17.000	8.000
19-20	26.500	18.000			190 x 350 ; Ø 50	26.500	11.500
22	31.500	22.400			190 x 350 ; Ø 50	31.500	15.000

Coefficiente di sicurezza : 4

N.B. I carichi di lavoro (portate) non sono contemplati dalla norma Europea EN 818-4 ma rispondenti alla Direttiva Europea Macchine n°2006/42/CE

** I ganci possono anche essere con attacco a forcella.