


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

TIRANTI DI CATENA DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80 A DUE BRACCIA

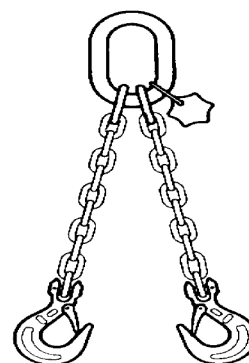

Ø CATENA	CARICO massimo di UTILIZZO		CAMPANELLA		GANCIO **	GANCIO SELF LOCKING**	GANCIO FONDERIA
	a 90°	a 120°	PORTATA		PORTATA	PORTATA	PORTATA
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
6	1.600	1.120	60 x 110 ; Ø 13	1.600	1.120	1.120	1.120
7	2.120	1.500	60 x 110 ; Ø 16	2.120	2.000	2.000	2.000
8	2.800	2.000	75 x 135 ; Ø 18	3.150	2.000	2.000	2.000
10	4.250	3.150	90 x 160 ; Ø 22	5.300	3.150	3.150	3.150
13	7.500	5.300	100 x 180 ; Ø 26	8.000	5.300	5.300	5.300
16	11.200	8.000	110 x 200 ; Ø 32	11.200	8.000	8.000	8.000
19-20	16.000	11.500	160 x 300 ; Ø 40	17.000	11.500	12.500	11.500
22	21.200	15.000	180 x 340 ; Ø 45	21.200	15.000	15.000	15.000
26	30.000	21.200	190 x 350 ; Ø 50	31.500	21.200	21.200	21.200
32	45.000	31.500	200 x 400 ; Ø 56	45.000	31.500	31.500	31.500

Coefficiente di sicurezza : 4

N.B. I carichi di lavoro (portate) sono calcolati secondo la norma Europea EN 818-4 e rispondenti alla Direttiva Europea Macchine n°2006/42/CE

** I ganci possono anche essere con attacco a forcella oppure girevoli.