


# METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32  
10042 Nichelino (TO) - ITALY  
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.  
Fax. 0039/011.62.80.824  
<http://www.metalfuni.com>  
E-Mail : [metalfuni@libero.it](mailto:metalfuni@libero.it)

PRODUZIONE:  
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO  
LUCIDO ED INOX  
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI  
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI  
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE  
TUTTI GLI ACCESSORI PER  
IL SOLLEVAMENTO

## SOLLEVALAMIERE VERTICALI TIPO "M-JB"

Adatto per lamiere con durezza massima di 300 Brinell.

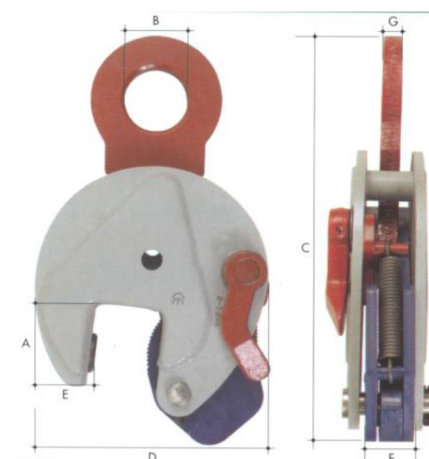

PORTATA	APERTURA	DIMENSIONI							PESO per morsa kg
		A	B	C	D	E	F	G	
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0,50	1 ÷ 13	43	30	212	103	34,5	36	10	1,5
0,75	1 ÷ 13	47	30	200	90	35	37	10	1,5
1	1 ÷ 18	63	48	294	138	46	54	12,5	3,5
1,5	1 ÷ 20	76	68	370	164	57	56	16	5,5
2	1 ÷ 25	76	68	370	164	57	56	16	6
3	1 ÷ 30	85	74	425	191	55	80	16	8
4	1 ÷ 45	80	70	420	215	88	76	22	16
6	1 ÷ 55	112	75	490	246	100	78	20	20
7,5	1 ÷ 32	112	75	490	246	100	78	20	21
9	1 ÷ 55	110	75	540	250	95	86	20	24
12	1 ÷ 75	125	86	610	330	140	94	44	42
15	1 ÷ 75	140	85	750	395	160	106	49	71
25	1 ÷ 75	170	100	870	500	175	142	54	140

Coefficiente di sicurezza : 4

Lo spessore della lamiera da sollevare non deve essere inferiore al 25% dell'apertura massima.

**IMPIEGO** : Per ribaltare o sollevare dalla posizione orizzontale a quella verticale.

Disponibili con attacco standard, attacco con snodo cardanico o con attacco con snodo universale