


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

TIRANTI IN FUNE ACCIAIO LUCIDO E/O ZINCATO CON ANIMA ACCIAIO

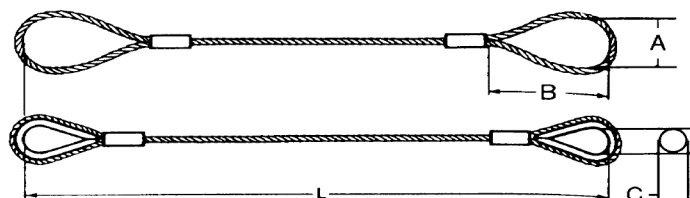

Ø FUNE	DIMENSIONI ASOLE (A x B)	Ø PERNO (C)	PORTATA			
			in verticale	ad "U"	ad "U" a 60°	ad "U" a 90°
mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg
4	50 x 100	11	200	400	350	280
5	50 x 100	16	300	600	520	420
6	50 x 100	18	460	920	800	650
7	60 x 120	24	620	1.240	1.075	880
8	60 x 120	24	740	1.480	1.280	1.050
9	80 x 160	28	950	1.900	1.650	1.350
10	80 x 160	28	1.160	2.320	2.010	1.640
11	80 x 160	30	1.540	3.080	2.670	2.180
12	100 x 200	30	1.660	3.320	2.870	2.350
13	110 x 220	36	2.180	4.360	3.780	3.080
14	110 x 220	36	2.280	4.560	3.950	3.220
16	130 x 260	38	2.950	5.900	5.110	4.170
18	140 x 280	45	3.740	7.480	6.480	5.290
20	160 x 320	50	4.620	9.240	8.000	6.530
22	180 x 360	56	5.600	11.200	9.700	7.920
24	190 x 380	62	6.660	13.320	11.530	9.420
26	200 x 400	70	7.820	15.640	13.540	11.060
28	225 x 450	75	9.070	18.140	15.710	12.830
30	240 x 480	80	10.790	21.580	18.680	15.260
32	260 x 520	95	11.840	23.680	20.500	16.750
34	270 x 540	100	13.510	27.020	23.390	19.110
36	290 x 580	110	14.990	29.980	25.960	21.200
40	320 x 640	120	18.540	37.080	32.100	26.220

Coefficiente di sicurezza : 5

La lunghezza minima "L" è:

- 50 volte il diametro della fune per tiranti con asole e manicotti
- 33 volte il diametro della fune per tiranti con radance e manicotti
- 75 volte il diametro della fune per tiranti con asole impalmate
- 58 volte il diametro della fune per tiranti con radance impalmate