


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
 10042 Nichelino (TO) - ITALY
 Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
 Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
 E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
 FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
 LUCIDO ED INOX
 TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
 BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
 NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
 TUTTI GLI ACCESSORI PER
 IL SOLLEVAMENTO

TIRANTI IN FUNE ACCIAIO LUCIDO E/O ZINCATO CON ANIMA TESSILE

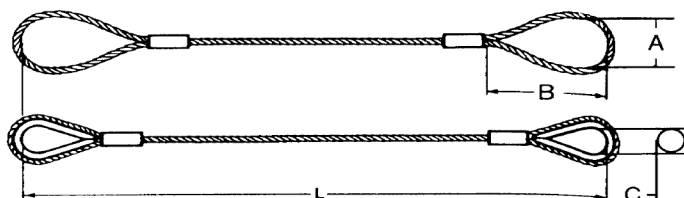

Ø FUNE	DIMENSIONI ASOLE (A x B)	Ø PERNO (C)	PORTATA			
			in verticale	ad "U"	ad "U" a 60°	ad "U" a 90°
mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg
4	50 x 100	11	160	320	280	230
5	50 x 100	16	250	500	430	350
6	50 x 100	18	390	780	680	550
7	60 x 120	24	570	1.140	990	810
8	60 x 120	24	700	1.400	1.210	990
9	80 x 160	28	900	1.800	1.560	1.280
10	80 x 160	28	1.070	2.140	1.850	1.510
11	80 x 160	30	1.320	2.640	2.290	1.860
12	100 x 200	30	1.540	3.080	2.670	2.180
13	110 x 220	36	2.040	4.080	3.530	2.880
14	110 x 220	36	2.090	4.180	3.620	2.960
16	130 x 260	38	2.750	5.500	4.760	3.890
18	140 x 280	45	3.500	7.000	6.060	4.950
20	160 x 320	50	4.290	8.580	7.430	6.070
22	180 x 360	56	5.190	10.380	8.990	7.340
24	190 x 380	62	6.170	12.340	10.680	8.730
26	200 x 400	70	7.250	14.500	12.550	10.250
28	225 x 450	75	8.410	16.820	14.560	11.900
30	240 x 480	80	10.000	20.000	17.320	14.140
32	260 x 520	95	11.000	22.000	19.050	15.560
34	270 x 540	100	12.370	24.740	21.420	17.500
36	290 x 580	110	13.890	27.780	24.050	19.650
40	320 x 640	120	17.160	34.320	29.710	24.270

Coefficiente di sicurezza : 5

La lunghezza minima "L" è:

- 50 volte il diametro della fune per tiranti con asole e manicotti
- 33 volte il diametro della fune per tiranti con radance e manicotti
- 75 volte il diametro della fune per tiranti con asole impalmate
- 58 volte il diametro della fune per tiranti con radance impalmate